Chevalet tréteau universel réglable avec ventouses en caoutchouc

Construction :

1

Enrobage - mousse

Les barres transversales sont fixées avec un enrobage souple en mousse EPE, qui amortit les chocs et protège l'élément contre les dommages.



2

Ventouses en caoutchouc

permettent une disposition stable de l'élément sur le support. En cas de besoin, les ventouses peuvent être rapidement et facilement démontées ce qui permet de rendre le support classique.

5

Chaîne

Elle permet de régler l'empattement et d'ajuster le support aux besoins individuels.

3

Bouchons

Ils protègent les arêtes vives. Grâce à eux, le support ne raye pas la surface.


4

Construction en acier galvanisé

assure une haute durabilité et une résistance élevée à la corrosion.

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

Matériau	**acier galvanisé**
Profilé du tuyau	**32 x 1,2 mm**
Dimension du support max. (longueur, largeur, hauteur)	**1050 x 900 x 750 mm**
Dimension du support min. (longueur, largeur, hauteur)	**1050 x 480 x 1060 mm**
Enrobage	**mousse grise EPE**
Dimension des ventouses	**125 mm (4 pièces avec vis)**
Capacité de charge	**jusqu'à 150 kg**
Poids propre	**8 kg**

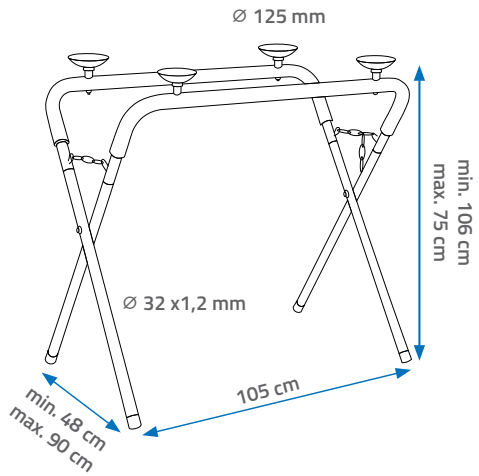

AVANTAGES

- CONSTRUCTION PLIABLE LÉGÈRE
- APPLICATION UNIVERSELLE
- LARGEUR ET HAUTEUR RÉGLABLES
- MONTAGE FACILE ET RAPIDE
- ENROBAGE DE PROTECTION DOUX